

NUP30/630M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	630	d ₁ [мм]	≈ 730
D [мм]	920	D ₁ [мм]	≈ 820
B [мм]	212	r _{1,2} [мм]	7.5
Масса [кг]	≈ 512	r _{3,4} [мм]	7.5
F [мм]	700	s [мм]	17.4

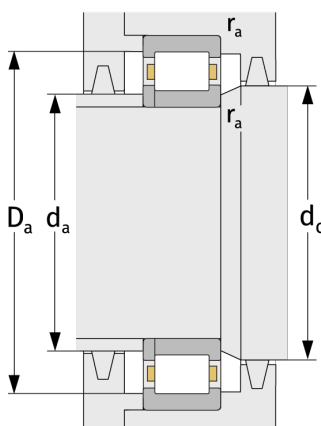

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	658	C [кН]	5750
d _{c, min} [мм]	737	C ₀ [кН]	12700
D _{a, max} [мм]	892	C _u [кН]	956
r _{a, max} [мм]	6	n _{th} [min ⁻¹]	293
		n _g [min ⁻¹]	750