

# NUP3064M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	320	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 376
D [мм]	480	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 424
B [мм]	121	r <sub>1,2</sub> [мм]	4
Масса [кг]	≈ 83.3	r <sub>3,4</sub> [мм]	4
F [мм]	360	s [мм]	10.5

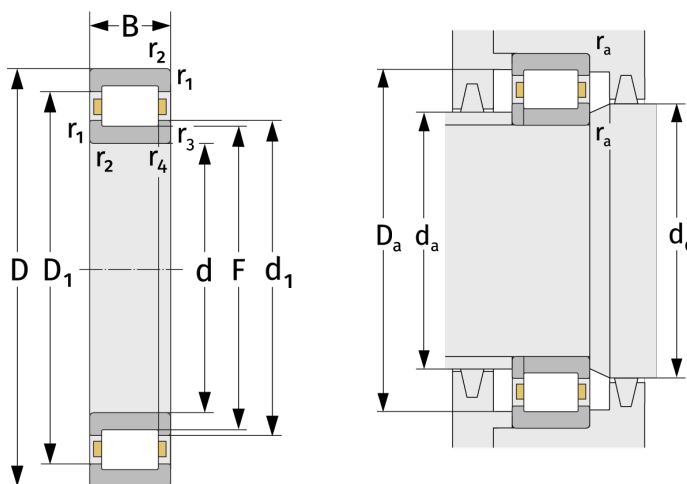

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	334.6	C [кН]	1830
d <sub>c, min</sub> [мм]	380	C <sub>0</sub> [кН]	3620
D <sub>a, max</sub> [мм]	465.4	C <sub>u</sub> [кН]	332
r <sub>a, max</sub> [мм]	3	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	808
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1700