

# NUP3952E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	260	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 296.4
D [мм]	360	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 327.6
B [мм]	75	r <sub>1,2</sub> [мм]	2.1
Масса [кг]	≈ 24.6	r <sub>3,4</sub> [мм]	1.5
F [мм]	286	s [мм]	4.3

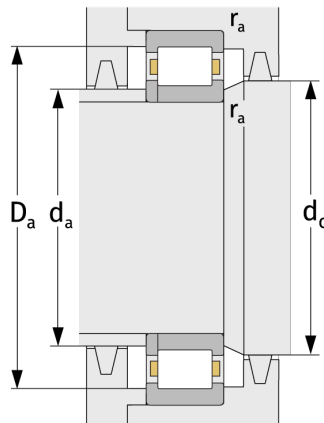

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a, min</sub> [мм]	270.2	C [кН]	850
d <sub>c, min</sub> [мм]	300	C <sub>0</sub> [кН]	1700
D <sub>a, max</sub> [мм]	349.8	C <sub>u</sub> [кН]	166
r <sub>a, max</sub> [мм]	2.1	n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1217
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	2200